

IRKUTSK 2

Комбинированные прилавки • Встроенный агрегат
Combined • Plug-in



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

IRKUTSK 2 H170

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НИЗКАЯ
/СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА



ВСТРОЕННОЕ
ХОЛОДО-
СНАБЖЕНИЕ



ОТТАЙКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



ВЕНТИЛИРУЕМОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ



ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ



НАПИТКИ



СЫР И МОЛОКО-
ПРОДУКТЫ

ХЛАДАГЕНТ

R290

IRKUTSK 2 H195

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НИЗКАЯ
/СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА



ВСТРОЕННОЕ
ХОЛОДО-
СНАБЖЕНИЕ



ОТТАЙКА
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ



ВЕНТИЛИРУЕМОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ



ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ



НАПИТКИ




СЫР И МОЛОКО-
ПРОДУКТЫ

ХЛАДАГЕНТ

R290

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°С)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
H170	700	+2/+4, -18/-21	1,10	192
H195	700	+2/+4, -18/-21		243

IRKUTSK 2 H170

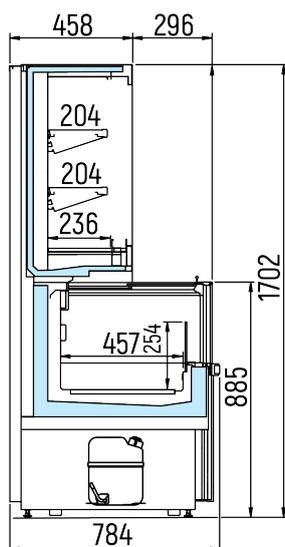

IRKUTSK 2 H195

