

LAVAL 3

Бонеты • Встроенный агрегат
Islands • Plug-in



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

LAVAL 3 BT/TN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НИЗКАЯ
/СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА



ВСТРОЕННОЕ
ХОЛОДО-
СНАБЖЕНИЕ



ОТТАЙКА
ГОРЯЧИМ ГАЗОМ



ВЕНТИЛИРУЕМОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ



ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ



КОЛБАСНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ



СЫР И
МОЛОКО-
ПРОДУКТЫ



НАПИТКИ

ХЛАДАГЕНТ

R290

LAVAL 3 TN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



СРЕДНЯЯ
ТЕМПЕРАТУРА



ВСТРОЕННОЕ
ХОЛОДО-
СНАБЖЕНИЕ



ОТТАЙКА
МЕХАНИЧЕСКАЯ



ВЕНТИЛИРУЕМОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ



КОЛБАСНЫЕ
ИЗДЕЛИЯ



СЫР И
МОЛОКО-
ПРОДУКТЫ




НАПИТКИ

ХЛАДАГЕНТ


R290

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
BT/TN	1200, 1800, 2400	0/+2, -18/-21	0,8	240
TN	1200, 1800, 2400	0/+2		

LAVAL 3 BT/TN

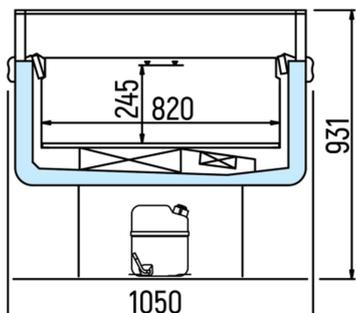

LAVAL 3 TN

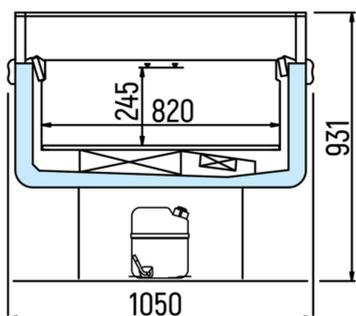

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.