

SALO BT

Бонеты • Выносной агрегат
Islands • Remote



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

SALO BT

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



ВЫНОСНОЕ
ХОЛОДО-
СНАБЖЕНИЕ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ОТТАЙКА



ВЕНТИЛИРУЕМОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ




ЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ

ХЛАДАГЕНТ


R404A R744

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
G3 (стеклопакет H345 мм)	1875, 2500, 3750, торцевой модуль	-18/-21	0,84	330
G4 (стеклопакет H425 мм)	1875, 2500, 3750, торцевой модуль			

SALO BT G3

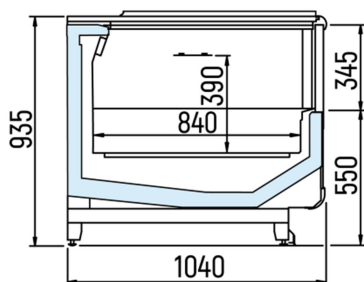

SALO BT G4

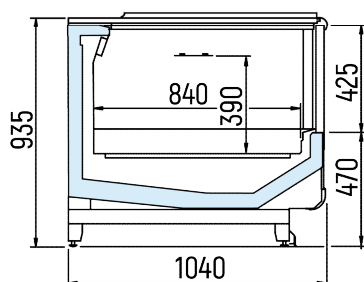

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.