

OSAKA 3P

Минигорки • Выносной агрегат
Semivertical • Remote



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.


OSAKA 3P H150

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ					
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДО- СНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА (ОПЦ.)
					ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ


ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ				ХЛАДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ	R404A R744
	МЯСО		ДЕЛИКАТЕСЫ	
	КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ		УПАКОВАННАЯ РЫБА	
				МОЛОКО
				УПАКОВАННЫЕ ФРОВ

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
75 H150	1875, 2500, торцевая секция	-1/+1 0/+2 +2/+4	1,59	370
85 H150	2500, торцевая секция		1,84	429
90 H150	1250, 1875, 2500, 3750		1,89	440


OSAKA 3P 75 H150

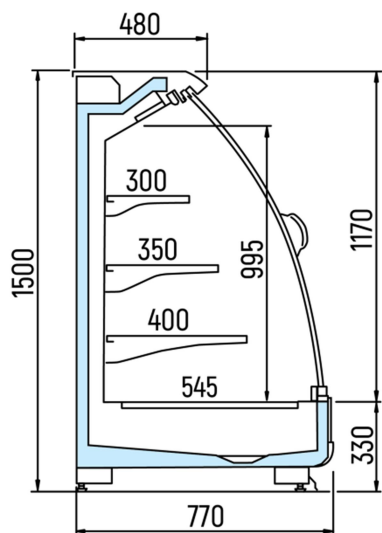

OSAKA 3P 85 H150

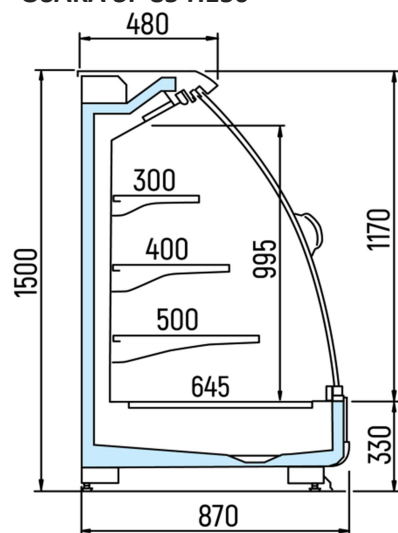

OSAKA 3P 90 H150

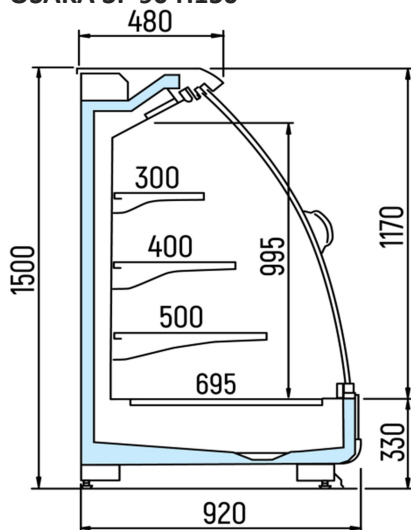

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.