

ARLES

Витрины • Выносной агрегат
Showcases • Remote

ARLES VDB



ARLES VDA




ARLES SELF



ARLES VPB



ARLES VPS

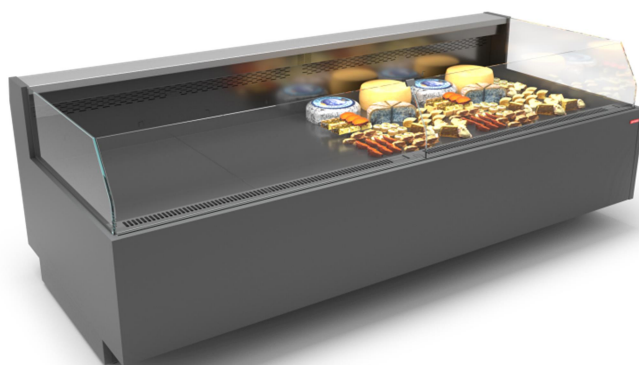

РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

ARLES VDB

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДО- СНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА	
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА	
						ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ			ХЛАДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ
			ДЕЛИКАТЕСЫ
	МЯСО		

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES VDB	930, 1250, 1875, 2500, 3750, открытый угол 90°, закрытый угол 90°	0/+2, +2/+4	0,84	210

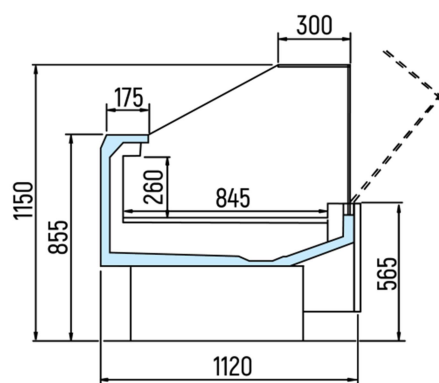

ARLES VDA


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДО- СНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		ДЕЛИКАТЕСЫ	ХЛАДАГЕНТ R404A R744	
	МЯСО						

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES VDA	930, 1250, 1875, 2500, 3125, 3750, открытый угол 90°	0/+2, +2/+4	0,84	210

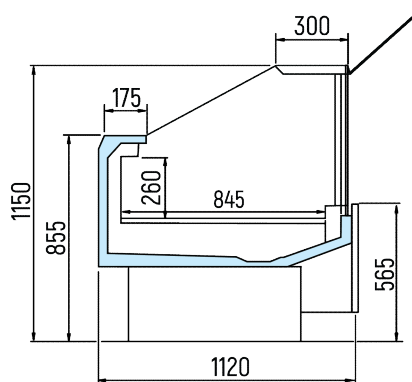


ARLES SELF

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДО- СНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ					ХЛАДАГЕНТ	
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		ДЕЛИКАТЕСЫ	R404A R744
	МЯСО					

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES SELF	930, 1250, 1875, 2500, 3750	0/+2, +2/+4	0,84	210

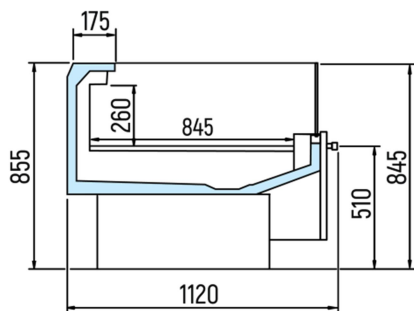

ARLES VPB



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДО- СНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		ДЕЛИКАТЕСЫ	ХЛАДАГЕНТ R404A R744	
	МЯСО						

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES VPB	1250, 1875, 2500, 3750	0/+2, +2/+4	0,84	210

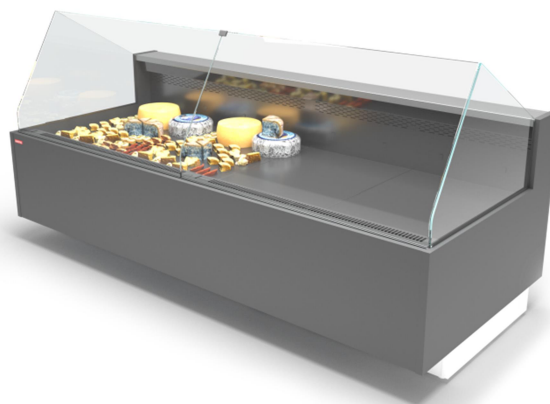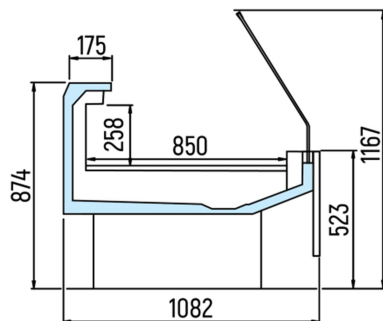

ARLES VPS



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДО- СНАБЖЕНИЕ		МЕХАНИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
					ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА		

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ

	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		ДЕЛИКАТЕСЫ	ХЛАДАГЕНТ R404A R744	
	МЯСО						

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
ARLES VPS	1250, 1875, 2500, 3750	0/+2, +2/+4	0,84	210

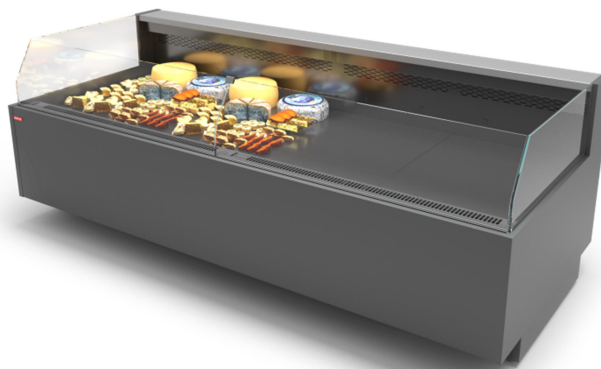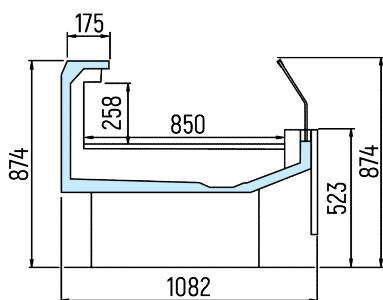

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.