

BELGRADO

Витрины • Выносной агрегат
Showcases • Remote

BELGRADO VDL BT



РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

BELGRADO VDL BT

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



НИЗКАЯ
ТЕМПЕРАТУРА



ВЫНОСНОЕ
ХОЛОДО-
СНАБЖЕНИЕ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ОТТАЙКА



ВЕНТИЛИРУЕМОЕ
ОХЛАЖДЕНИЕ

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ




ЗАМОРОЖЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ

ХЛАДАГЕНТ

R404A **R744**

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м ²)	Полезный объем на п.м. (л)
BELGRADO VDL BT	1250, 1875, 2500, 3750	-22/-25, -18/ -21	0,88	168

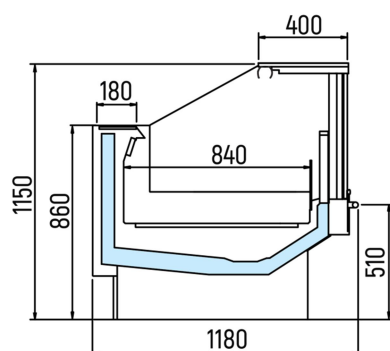

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.