

GANDER 2 G3

Бонеты • Встроенный агрегат
Islands • Plug-in



arneg

RUSSIA





www.arneg.ru
info@arneg.ru





ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30

РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

GANDER 2 G3 BT/TN

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ								
	НИЗКАЯ /СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		ОТТАЙКА ГОРЯЧИМ ГАЗОМ		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ	


ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ								ХЛАДАГЕНТ
	ЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ		КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		НАПИТКИ	<div><div>R404A</div><div>R290</div></div>

GANDER 2 G3 TN


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ							
	СРЕДНЯЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВСТРОЕННОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		ОТТАЙКА МЕХАНИЧЕСКАЯ		ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ
ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ							ХЛАДАГЕНТ
	КОЛБАСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ		СЫР И МОЛОКО- ПРОДУКТЫ		НАПИТКИ	R404A	

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м²)	Полезный объем на п.м. (л)
BT/TN	1200, 1800, 2400	0/+2, -22/-25	0,8	240
TN	1200, 1800, 2400	0/+2		

GANDER 2 G3 BT/TN

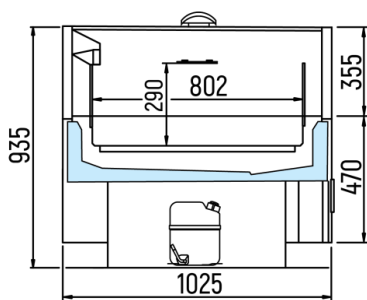

GANDER 2 G3 TN

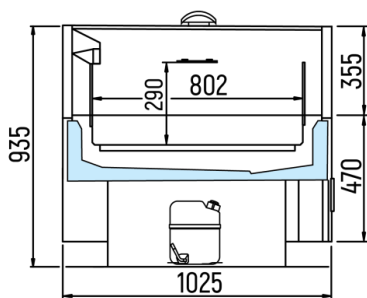

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



arneg
RUSSIA

www.arneg.ru
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30