

# PELICAN 2P 1E

Комбинированное оборудование • Выносной агрегат  
Combined • Remote



- Модель с одним испарителем и одним узлом управления на оба охлаждаемых объема.



**arneg**  
WORLD

RUSSIA

[www.arneg.ru](http://www.arneg.ru)  
[info@arneg.ru](mailto:info@arneg.ru)

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,  
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30

## РАЗМЕРНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Климатический класс 3 - 25°C 60% отн. вл.

### PELICAN 2P 1E


ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						
	НИЗКАЯ ТЕМПЕРАТУРА		ВЫНОСНОЕ ХОЛОДОСНАБЖЕНИЕ		ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОТТАЙКА	

ТОВАРНЫЕ ГРУППЫ	ХЛАДАГЕНТ
	ЗАМОРОЖЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ 


### PELICAN 2P 1E G3

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м <sup>2</sup> )	Полезный объем на п.м. (л)
G3 H205 (стеклопакет H345 мм)	1875, 2500, 3750, торцевой модуль	-22 / -25	2.42	661
G3 H216 (стеклопакет H345 мм)				705

PELICAN 2P 1E G3 H205

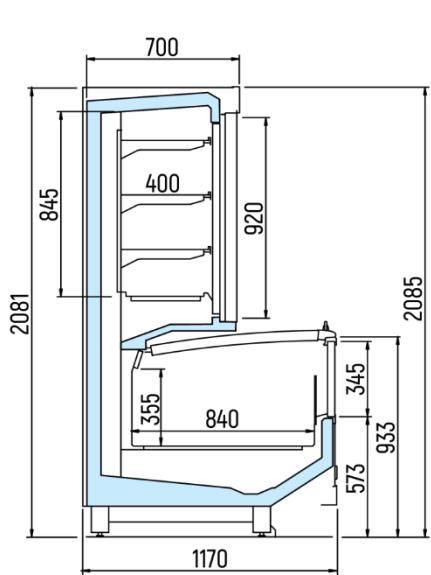

PELICAN 2P 1E G3 H216

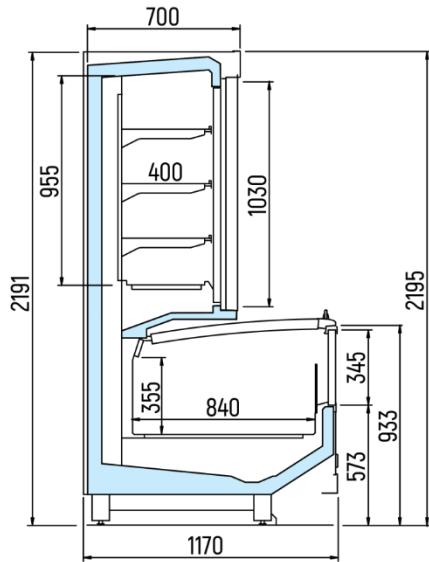

**arneg**

RUSSIA


www.arneg.ru  
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,  
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30


## PELICAN 2P 1E G4

ИСПОЛНЕНИЕ	ТИПОРАЗМЕР (мм)	РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА (°C)	Площадь выкладки на п.м. (м <sup>2</sup> )	Полезный объем на п.м. (л)
G4 H205 (стеклопакет H425 мм)	1875, 2500, 3750, торцевой модуль	-22 / -25	2.42	661
G4 H216 (стеклопакет H425 мм)				705

PELICAN 2P 1E G4 H205

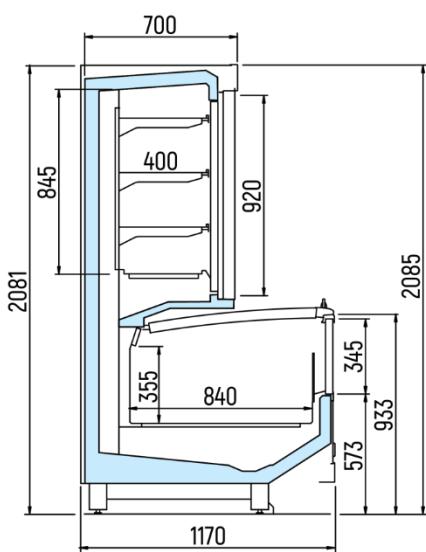

PELICAN 2P 1E G4 H216

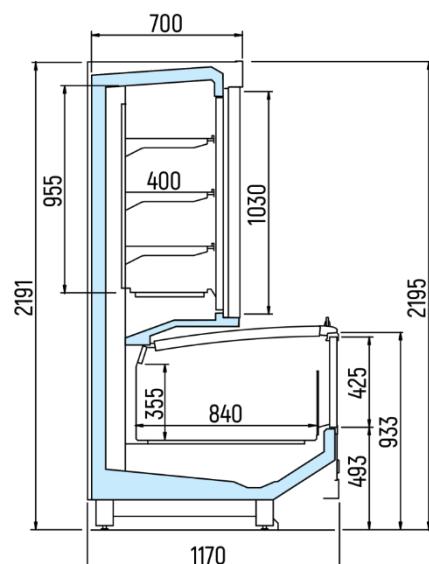

Производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.



**arneg**

RUSSIA

www.arneg.ru  
info@arneg.ru

ООО «АРНЕГ», 143325, Московская область, г. Наро-Фоминск,  
пос. Новая Ольховка, ул. Промышленная, д.4 Тел: +7 (496) 344 59 30